

Profilés C

selon la norme EN 14.195 (DIN 18.182-1)

Type	A mm	B/C mm	Par Palette
C 40	38,8	49/51	360
C 45	43,8	49/51	336
C 50	48,8	49/51	312
C 60	58,8	49/51	232
C 65	63,8	49/51	232
C 70	68,8	49/51	232
C 75	73,8	49/51	208
C 90	88,8	49/51	184
C 95	93,8	49/51	168
C 100	98,8	49/51	168
C 125	123,8	49/51	136
C 150	148,8	49/51	96


NOTES

Longueur: variable de 2.000 mm à 6.000 mm (plus court ou plus long sur demande)

Épaisseur: 0,6 mm

Emballé: 8 pièces par botte

Les dimensions A, B et C peuvent être modifiées (sur demande).

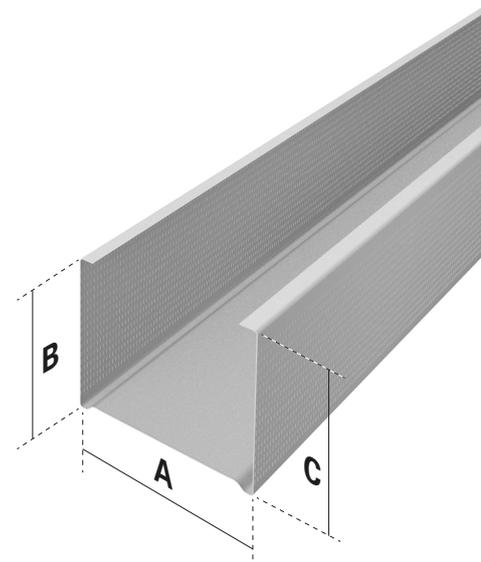

Profilés CN

selon la norme EN 14.195 (DIN 18.182-1)

Type	A mm	B/C mm	Par Palette
C 40N	38,8	43/45	408
C 45N	43,8	43/45	384
C 50N	48,8	43/45	336
C 55N	53,8	43/45	264
C 70N	68,8	43/45	256
C 75N	73,8	43/45	232
C 100N	98,8	43/45	184


NOTES

Longueur: variable de 2.000 mm à 6.000 mm (plus court ou plus long sur demande)

Épaisseur: 0,6 mm

Emballé: 8 pièces par botte


Les dimensions A, B et C peuvent être modifiées (sur demande).

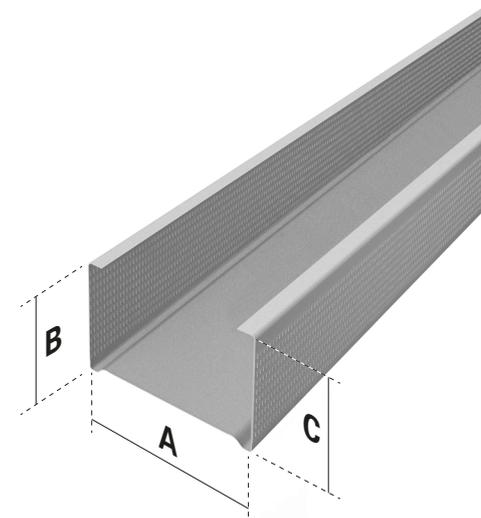

Profils U et UN avec bande d'étanchéité

selon la norme EN 14.195 (DIN 18.182-1)

Type	A mm	B/C mm	Par Palette
U 40F	40	40/40	464
U 45F	45	40/40	424
U 50F	50	40/40	384
U 40NF	40	35/35	480
U 45NF	45	35/35	448
U 50NF	50	35/35	440
U 55NF	55	35/35	384

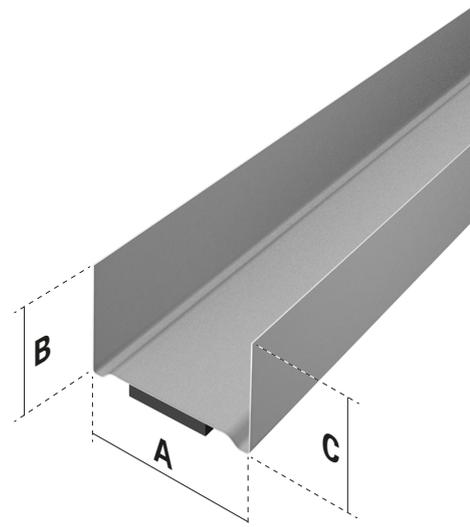

NOTES

Longueur: longueur standard 3.000 mm et 4.000 mm (plus courte ou plus longue sur demande)

Épaisseur: 0,6 mm

bande d'étanchéité: 5 x 20 mm (1x)


Emballé: 8 pièces par botte

Les dimensions A, B et C peuvent être modifiées (sur demande).

Profils U et UN avec bande d'étanchéité

selon la norme EN 14.195 (DIN 18.182-1)

Type	A mm	B/C mm	Par Palette
U 60F	60	40/40	320
U 65F	65	40/40	304
U 70F	70	40/40	288
U 75F	75	40/40	256
U 90F	90	40/40	224
U 95F	95	40/40	208
U 100F	100	40/40	192
U 125F	125	40/40	160
U 150F	150	40/40	96
U 70NF	70	35/35	320
U 75NF	75	35/35	304
U 100NF	100	35/35	288

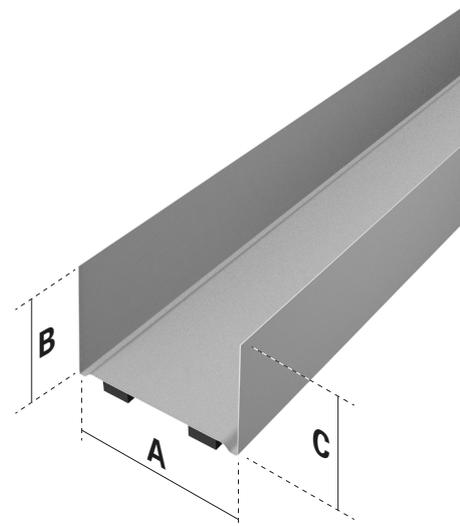

NOTES

Longueur: longueur standard 3.000 mm et 4.000 mm (plus courte ou plus longue sur demande)

Épaisseur: 0,6 mm

bande d'étanchéité: 5 x 10 mm (2x), U 125 F et U 150 F, bande d'étanchéité 5 x 20 mm (2x)


Emballé: 8 pièces par botte

Les dimensions A, B et C peuvent être modifiées (sur demande).

Profilés U

selon la norme EN 14.195 (DIN 18.182-1)

Type	A mm	B/C mm	Par Palette
U 40	40	40/40	544
U 45	45	40/40	480
U 50	50	40/40	448
U 60	60	40/40	352
U 65	65	40/40	320
U 70	70	40/40	320
U 75	75	40/40	304
U 90	90	40/40	232
U 95	95	40/40	224
U 100	100	40/40	216
U 125	125	40/40	176
U 150	150	40/40	104

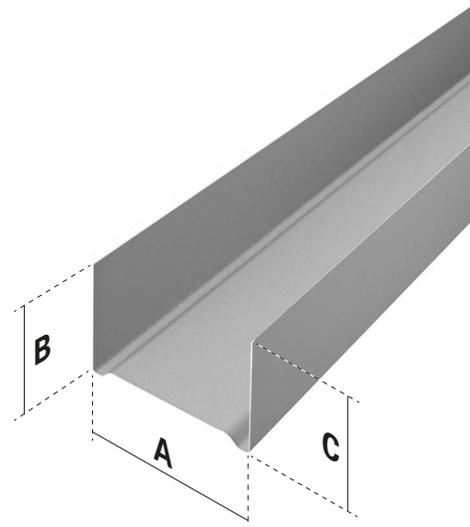

NOTES

Longueur: longueur standard 3.000 mm et 4.000 mm (plus courte ou plus longue sur demande)

Épaisseur: 0,6 mm


Emballé: 8 pièces par botte

Les dimensions A, B et C peuvent être modifiées (sur demande).

Profilés UN

selon la norme EN 14.195 (DIN 18.182-1)

Type	A mm	B/C mm	Par Palette
U 40N	40	35/35	640
U 45N	45	35/35	560
U 50N	50	35/35	520
U 55N	55	35/35	416
U 70N	70	35/35	344
U 75N	75	35/35	344
U 100N	100	35/35	248

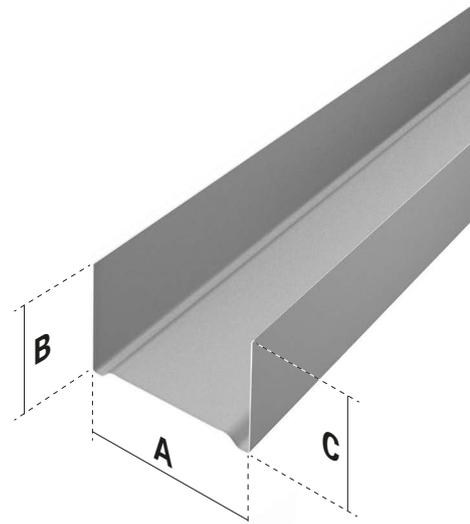

NOTES

Longueur: longueur standard 3.000 mm et 4.000 mm (plus courte ou plus longue sur demande)

Épaisseur: 0,6 mm

Emballé: 8 pièces par botte

Les dimensions A, B et C peuvent être modifiées (sur demande).

Profilés VU

selon la norme EN 14.195 (DIN 18.182-1)

Type	A mm	B/C mm	Épaisseur mm
VU 45.15	43,8	40	1,5
VU 50.15	48,8	40	1,5
VU 70.15	68,8	40	1,5
VU 75.15	73,8	40	1,5
VU 100.15	98,8	40	1,5
VU 125.15	123,8	40	1,5
VU 40.20	38,8	40	2
VU 45.20	43,8	40	2
VU 50.20	48,8	40	2
VU 70.20	68,8	40	2
VU 75.20	73,8	40	2
VU 100.20	98,8	40	2
VU 125.20	123,8	40	2
VU 150.20	148,8	40	2


NOTES

Longueur: variable de 2.000 mm à 5.000 mm (plus court ou plus long sur demande)

Épaisseur: 1,5 et 2 mm, autres épaisseurs sur demande

Emballé: pièce

Les dimensions A, B et C peuvent être modifiées (sur demande).

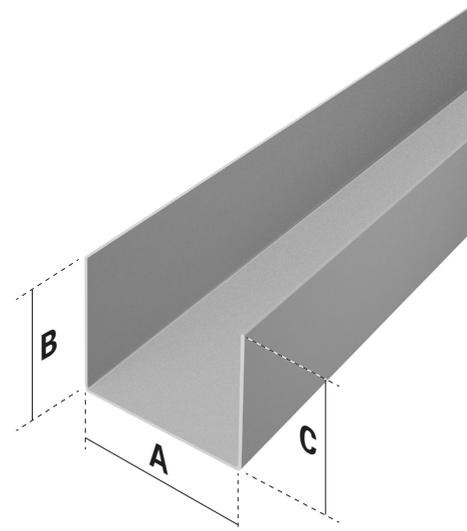

Profilés UA (avec perforations)

selon la norme EN 14.195 (DIN 18.182-1)

Type	A mm	B/C mm	Épaisseur mm
UA 50.20	48,8	40	2
UA 75.20	73,8	40	2
UA 100.20	98,8	40	2
UA 125.20	123,8	40	2
UA 150.20	148,8	40	2


NOTES

Longueur: variable de 2.000 mm à 5.000 mm (plus court ou plus long sur demande)

Épaisseur: 2 mm, autres épaisseurs sur demande

Emballé: pièce



Les dimensions A, B et C peuvent être modifiées (sur demande).

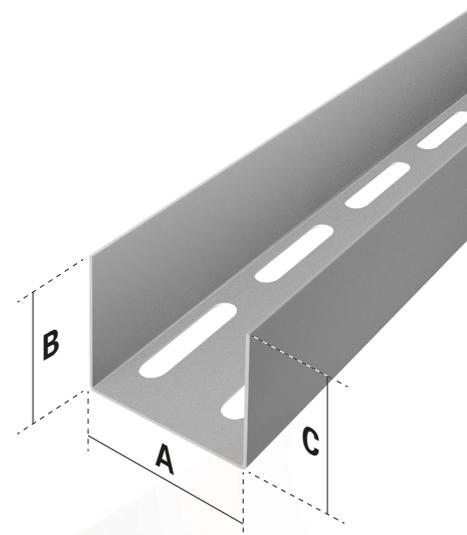

Accessoires de montage pour les profilés VU et les profilés UA

NOTES


	N° d'art	Largeur A mm	Nombre par paquet	
Raccord en équerre enfichable	HIZ7090	45	4	
	HIZ7091	70	4	
	HIZ7092	95	4	
Raccord en équerre	VU + UA50	HSH7096	40	100
	VU + UA75 / 100	HSH7097	60	50
	VU + UA100 / 125	HSH7098	93	25

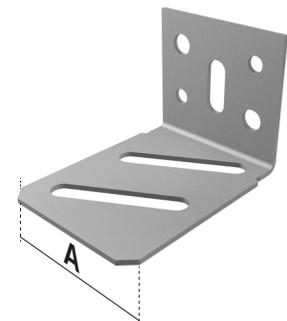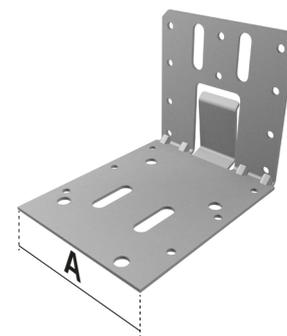

Profils spéciaux

Dingemans Elementenbouw fournit une large gamme de profils spéciaux. Les profils peuvent être con?us et produits par projet et en petit nombre.

Cela s'applique a différentes épaisseurs et conceptions. Quelques exemples sont présentés ici.

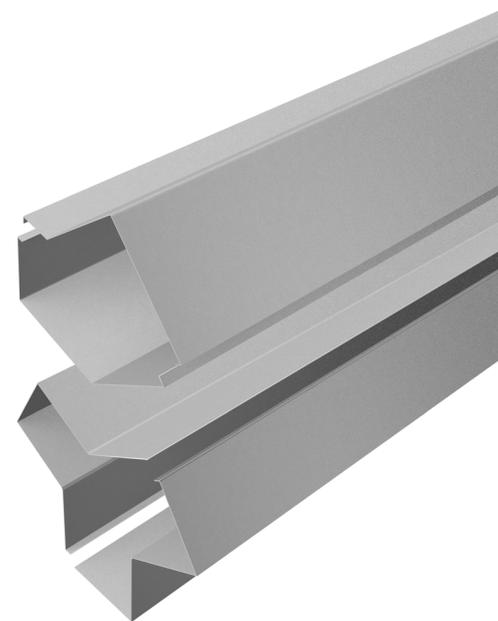


Profils C 60/27

selon EN 14.195 (DIN 18.182-1)

Type	A mm	B/C mm	Par Palette
C 60/27	60	27/27	500

NOTES

Longueur:	variable de 2.000 mm à 6.000 mm (plus court ou plus long sur demande)
Longueur standard:	3.000 mm et 4.000 mm
Épaisseur:	0,6 mm
Emballé:	10 pièces par botte
Execution:	standard, lisse ou pro

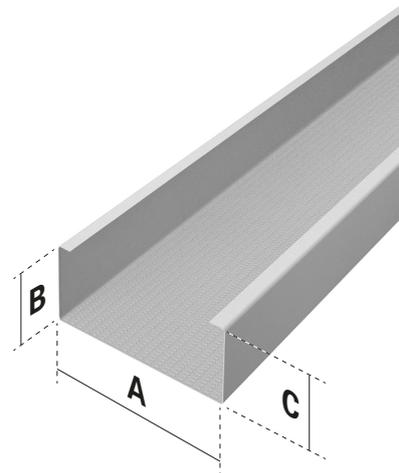


Profils U 27 avec bande d'étanchéité

selon la norme EN 14.195 (DIN 18.182-1)

Type	A mm	B/C mm	Par Palette
U 27F	28,2	25 / 30	500
U 27/50F	28,2	25 / 50	500

NOTES

Bande d'étanchéité:	5 x 20 mm (1x)
Longueur standard:	3.000 mm et 4.000 mm (plus court ou plus long sur demande)
Épaisseur:	0,6 mm
Emballé:	10 pièces par botte
Trous:	∅ 6 mm tous les 600 mm

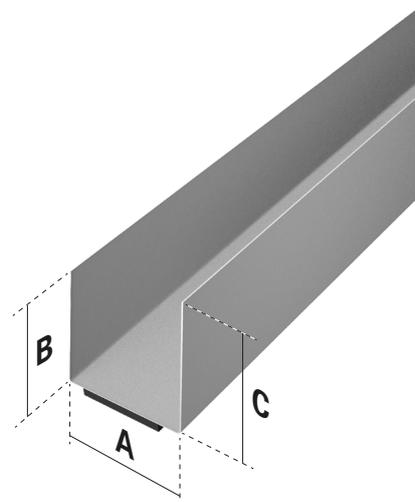


Profils U 27

selon la norme EN 14.195 (DIN 18.182-1)


Type	A mm	B/C mm	Par Palette
U 27	28,2	25 / 30	1.000
U 27/50	28,2	25 / 50	600

NOTES

Longueur standard:	3.000 mm et 4.000 mm (plus court ou plus long sur demande) 4.000 mm, 500 pièces par palette
Épaisseur:	0,6 mm
Emballé:	10 pièces par botte
Trous:	∅ 6 mm tous les 600 mm

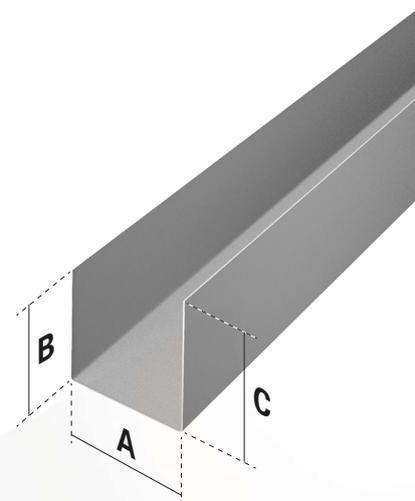

Système de plafond C 60/27

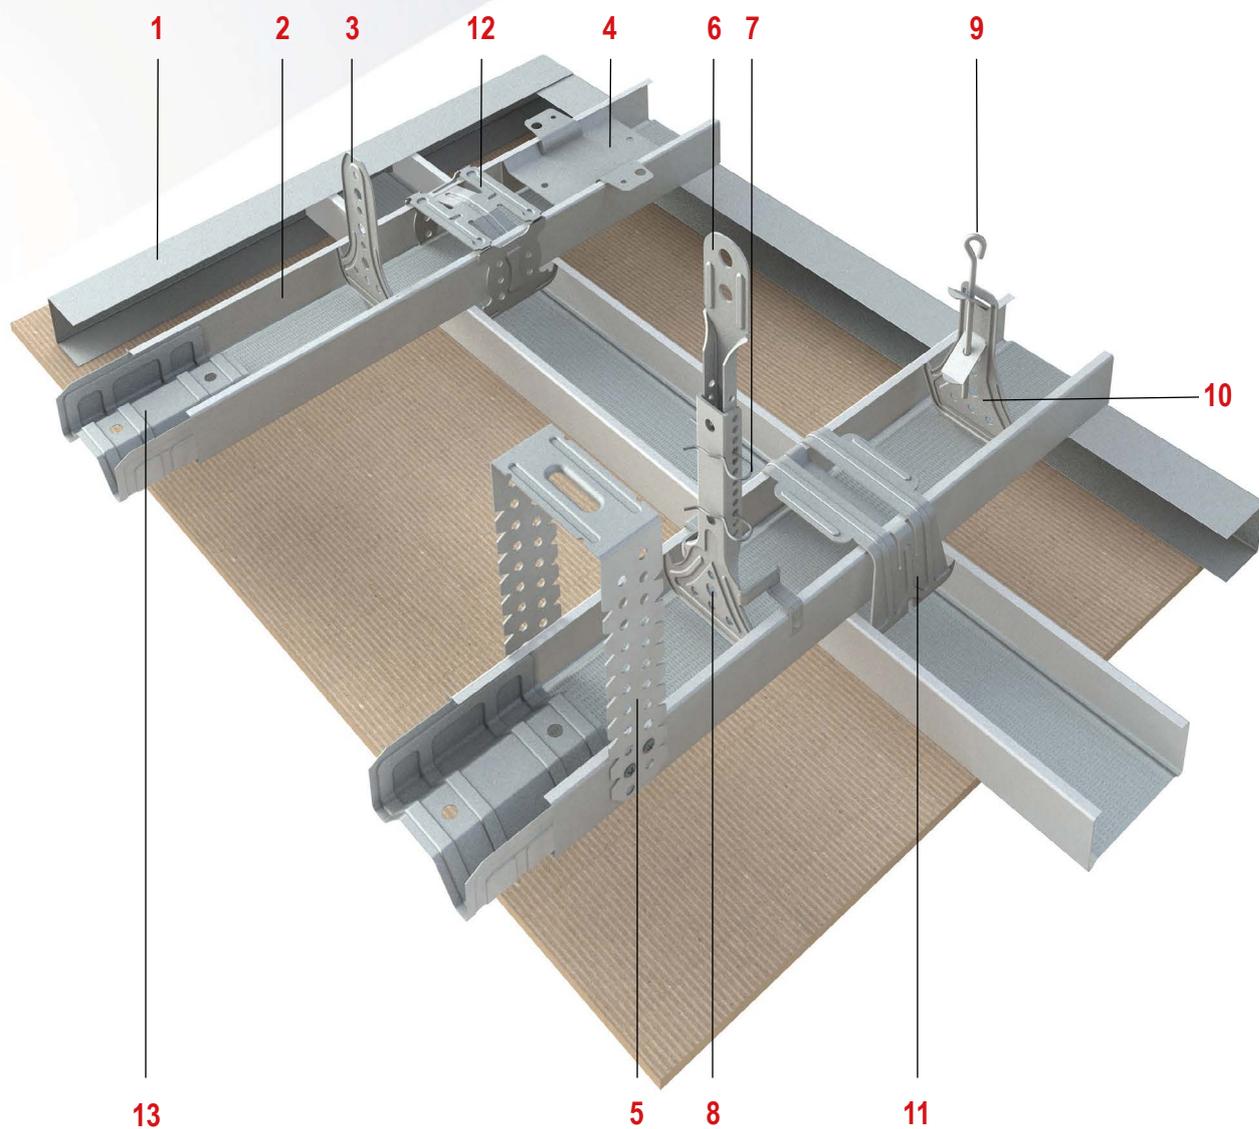

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Profilé de rive U27 | 8 Suspension inférieure Nonius |
| 2 Profilé de plafond C 60/27 | 9 File de suspension à oeillet |
| 3 Suspension d'ancrage | 10 Suspension d'ancrage avec ressort |
| 4 Clip de montage coulissante | 11 Connecteur croisé |
| 5 Suspension directe prépliée | 12 Raccord en croix pliable |
| 6 Suspension supérieure Nonius | 13 Connecteur d'extension |
| 7 Cherille de blocage Nonius | |

Accessoires de montage pour le système de plafond C 60/27

selon la norme EN 13.964

Description

Art. non.

Pièces emballées


Suspension d'ancre pliée HAH7026

100




Raccord en croix pliée HKV7404

100

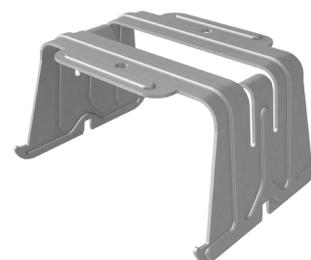

Raccord en croix non pliée HKV7440

100

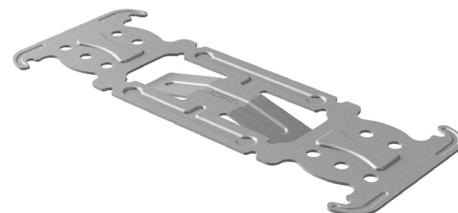

Connecteur croisé à meme niveau

HNG7702


...



Connecteur d'extension HVS7027

80


100

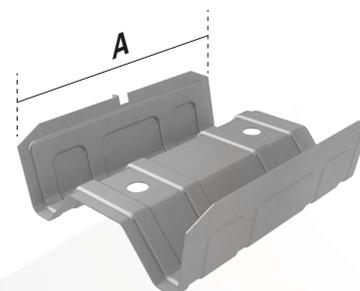

Accessoires de montage pour le système de plafond C 60/27

selon la norme EN 13.964



Description	N° d'art.	Longueur A mm	Pièces emballées
Suspension supérieure Nonius	HNB7141	85	100
	HNB7142	135	100
	HNB7143	235	100
	HNB7144	340	100
	HNB7145	440	100
	HNB7146	540	100
	Longueur de perforation A maxi 500 mm	HNB7147	640
HNB7148		740	100
HNB7149		840	100
HNB7150		940	100
HNB7152		1 140	25
HNB7154		1 340	25
Cheville de blocage Nonius		HNP7180	
Suspension inférieure Nonius Charge maximale 40 kg vissée	HNH7034	110	100
Suspension directe prépliée Charge maximale 40 kg	HDA7181	65	100
	HDA7182	125	100
Étiré	HDA7235	65	100
	HDA7234	125	100
	HDA7236	200	100
Clip de montage coulissant	HIB7005	75	100

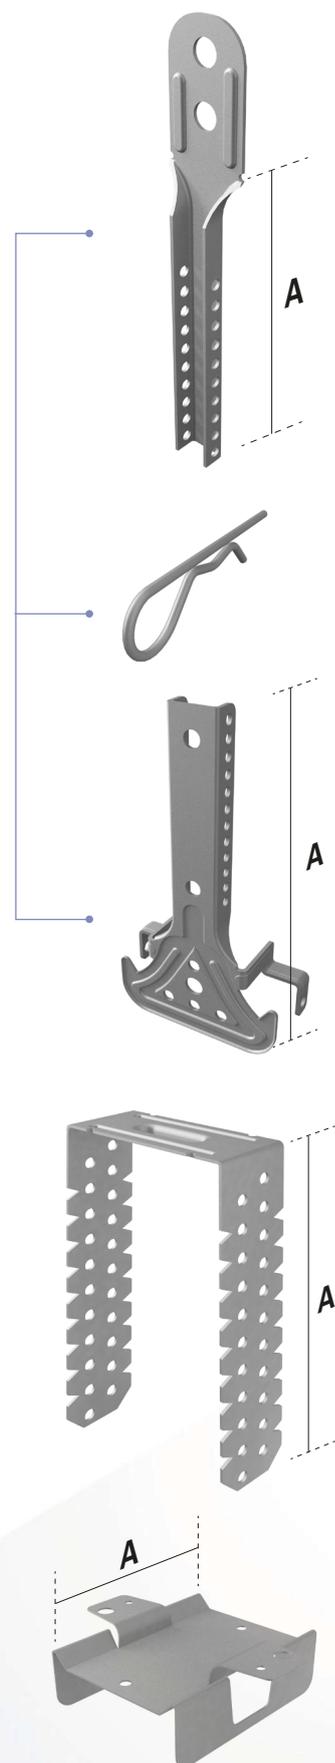

Accessoires de montage pour le système de plafond C 60/27

selon la norme EN 13.964

Description	N° d'art.	Longueur A mm	Pièces emballées
Clip de montage rapide (Klick fix)	HIC7008		100
Suspension d'ancre	HAS7028	90	100
	HAG7024	170	100
	HAG7030	270	100
Suspension d'ancrage avec ressort	HAV7029	80	100
Fil de suspension à crochet	HAD7250	125	100
	HAD7251	250	100
	HAD7252	375	100
	HAD7253	500	100
	HAD7254	750	100
	HAD7255	1 000	100
Fil de suspension à oeillet	HAD7261	125	100
	HAD7262	250	100
	HAD7263	375	100
	HAD7264	500	100
	HAD7265	750	100
	HAD7266	1 000	100

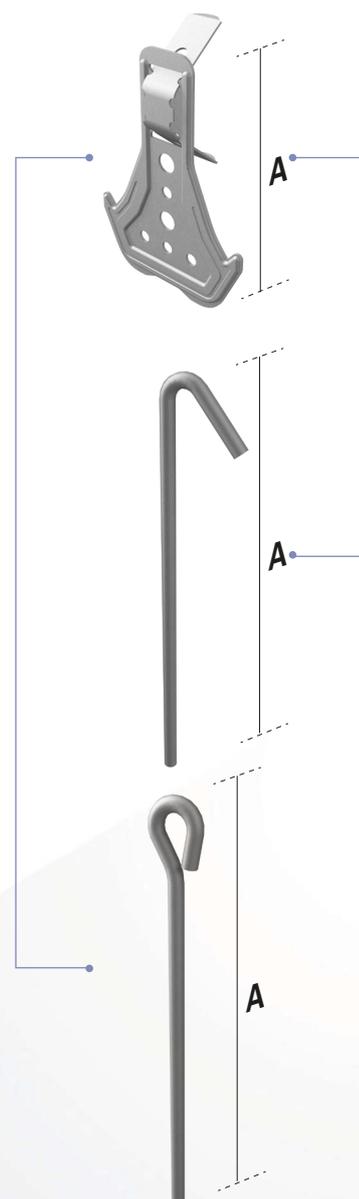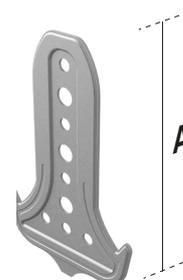


Accessoires de montage pour le système de plafond C 60/27


selon la norme EN 13.964 (tampon en caoutchouc DIN EN ISO 3822-1) (acoustique)

Description **N° d'art.** **Longueur A mm** **Pièces emballées**

Suspension supérieur	HBH7641	85	100
Nonius avec tampon en caoutchouc combiné	HBH7642	135	100
avec suspension inférieure Nonius et Cheville de blocage	HBH7643	235	100
	HBH7644	340	100
	HBH7645	440	100
	HBH7646	540	100
Nonius	HBH7647	640	100
	HBH7648	740	100
	HBH7649	840	100
	HBH7650	940	100

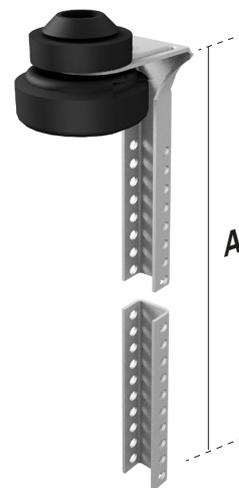

Suspension directe prépliée avec tampon en caoutchouc Charge maximale 40 kg	HDG7183	125	100
---	---------	-----	-----

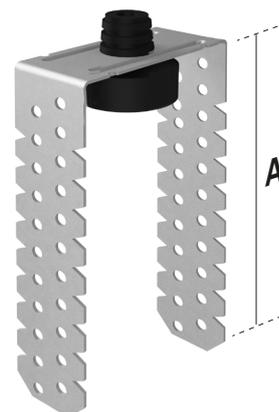

Clip de montage rapide (Klick-fix) avec tampon en caoutchouc Charge maximale 40 kg	HIG7023		100
--	---------	--	-----



Suspension avec tampon en caoutchouc	HGH7012		100
---	---------	--	-----



Formflex Profils

Type	A mm	B mm	C mm	Pièces emballées
FSVL	50	50		20
FSHA	50	50		20
FBVL	50	50	25	10
FBHA	50	50	25	10

NOTES

Longueur: standard 2.500 mm
Épaisseur: 0,6 mm
Trous: Ø 6 mm tous les 600 mm

Le profile Formflex est la solution flexible pour les murs et les plafonds. Pratiquement toutes les formes rondes et courbes peuvent être réalisées avec Formflex. FBVL ou FBHA est utilisée comme profile en U flexible dans les dimensions 50, 75 et 100 mm. Utilisez le côté ferme comme coin extérieur.

